



YUASA

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные
аккумуляторы с регулирующими клапанами.
Технология AGM.

NPW 45-12

8,5Ач 12В



Спецификация

Номинальное напряжение.....	12 В
Номинальная емкость (20°C)	
20-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	8,5 Ач
10-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	7,42 Ач
Максимальный разрядный ток (1 сек).....	105 А
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-15°C ~ +50°C
Заряд.....	-0°C ~ +40°C
Хранение.....	-15°C ~ +40°C

Метод заряда:

Заряд постоянным напряжением (20°C)


Циклический режим:	2,42 ($\pm 3\%$) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	2,125 А
Температурная компенсация.....	-4 мВ/эл°C
Буферный режим:	2,275 ($\pm 1\%$) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	Не ограничен
Температурная компенсация.....	-3 мВ/эл°C
Срок службы.....	до 5 лет

Габариты

Длина, мм.....	151 (± 1)
Ширина, мм.....	65 (± 1)
Высота, мм.....	94 (± 1)
Полная высота, мм.....	97,5 (± 2)
Вес, кг.....	2,7

Комплектация

Материал корпуса.....	ABS
Клеммы.....	Нож 6,35

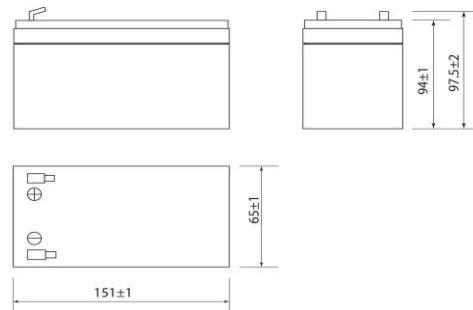

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

UPS mag
ВАША ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 msk@ups-mag.ru

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 spb@ups-mag.ru